

Lust auf ein nachhaltiges Traumhaus?



Wetterfest und fertig für Ihren persönlichen Endausbau, wann immer und wie immer Sie es möchten.

COSYHOME[®]

by Hans Veit Dennert und PORAVER

**KfW 40 fähiges
Ausbauhaus**


mit 120 m² Wohnfläche
- optional 150 m² Wohnfläche -



Marcel Wilsker
09552 929 77 66
wilsker@poraver.de



Monika Bulutbas
09552 929 77 61
bulutbas@poraver.de

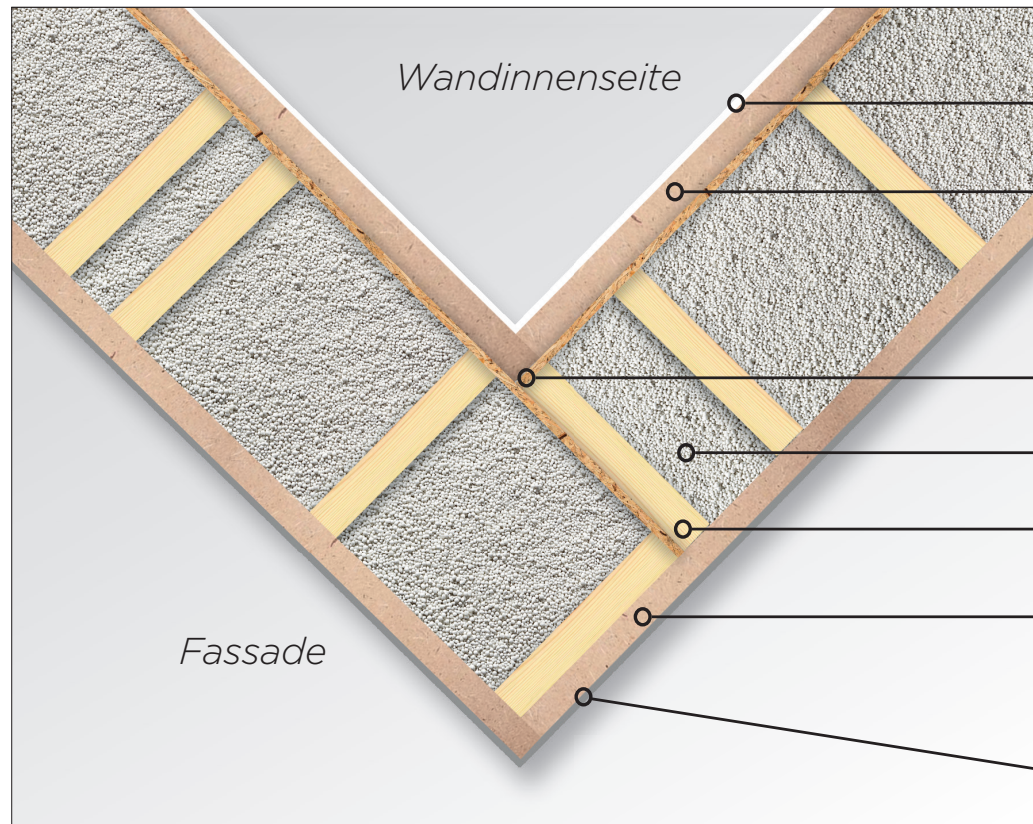

Schematischer Wandaufbau (Eckkonstruktion)

Wandinnenseite:

Oberfläche für Innengestaltung und Installation

- ① 12,5 mm Gipsfaserplatte/Gipskartonplatte
- ② 80 mm Holzweichfaserplatte (Installationsebene)

Kernwand:

Wärmedämmung und Lastabtrag

- ③ 15 mm OSB Platte
- ④ 520 mm Schüttung aus PORAVER 2-4 mm
- ⑤ Verbindungselement aus Fichte (520 mm)
- ⑥ 60 mm Holzweichfaser-Putzträgerplatte

Fassade:

Wetterschutz und optische Wirkung

- ⑦ 1,5 mm Edelputz, darunter 6 mm Klebe- und Armierungsmörtel (mit PORAVER), inklusive Gewebeeinlage

Gesamtstärke = 689 mm